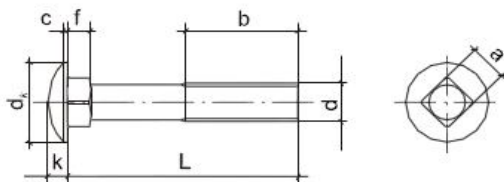


ŚRUBA Z GWINTEM METRYCZNYM Z ŁBEM GRZYBKOWYM Z POSADZENIEM. DIN 603.


Zastosowanie i przeznaczenie:
Do konstrukcyjnych połączeń zakładkowych blach,
elementów stalowych oraz drewnianych.

Normy: DIN 603, PN 82404

Gwint	Podziałka	Długość gwintu b (mm)	Średnica łba k/d (mm)	Wysokość nominalna łba k (mm)	Grubość łba c (mm)	Wysokość posadzenia f (mm)	Szerokość posadzenia a (mm)
M 5	0,8	16,0	11,0	2,5	0,5	3,0	5,0
M 6	1,0	35,0	14,0	3,0	0,6	4,0	6,0
M 8	1,3	35,0	18,0	4,0	0,8	5,0	8,0
M 10	1,5	50,0	23,0	5,0	1,0	6,0	10,0
M 12	1,8	50,0	28,0	6,0	1,2	8,0	12,0

Średnica i długość śruby d x L (mm)		Oznaczenie gwintu M	Orientacyjna ilość szt./kg
5x30		5	158
5x40		5	141
5x45		5	127
5x50		5	116
5x60		5	99
5x70		5	86
5x80		5	73
5x90		5	62
5x100		5	51
5x120		5	38
6x20		6	166
6x25		6	148
6x30		6	124
6x35		6	112
6x40		6	107
6x45		6	99
6x50		6	91
6x60		6	78
6x70		6	69
6x80		6	61
6x90		6	56
6x100		6	50
6x110		6	48
6x120		6	44
8x90		8	30
8x100		8	28
8x110		8	26

MAXIMET

tel. +48 52 585 32 22

mail: maximet@maximet.com

Średnica i długość śruby d x L (mm)		Oznaczenie gwintu M		Orientacyjna ilość szt./kg	
8x120		8		24	
8x130		8		22	
8x140		8		21	
8x150		8		20	
10x60		10		24	
10x80		10		20	
10x100		10		18	
10x120		10		16	
10x140		10		14	
10x160		10		12	
10x180		10		10	



MAXIMET
tel. +48 52 585 32 22
mail: maximet@maximet.com